



## **Standparker – mit sicherem Einstellbügel**

Platzsparendes Parksystem mit sehr hohen Einstellbügeln und zwei bis zwölf Stellplätzen.

- Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 oder bis 64 mm. Der Radabstand beträgt 350 oder 390 mm.
- Die hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser.
- Geparkt wird höhenversetzt oder auf Wunsch auch beidseitig, um wertvollen Platz zu sparen.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei beidseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.

## **Standparker – die ADFC-konforme Ausführung**

Platzsparendes Parksystem mit sehr hohen Einstellbügeln und zwei bis zwölf Stellplätzen.

- Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 55 oder bis 64 mm. Der Radabstand beträgt 500 mm.
- Die hohen Einstellbügel verhindern ein Umknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser.
- Geparkt wird höhenversetzt oder auf Wunsch auch beidseitig, um wertvollen Platz zu sparen.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei beidseitiger Radeinstellung ca. 3.200 mm.

## Anlehnbügel – schlichte Elegant

Bewährtes Parksystem, flexibel einsetzbar

- Jedes Fahrrad diebstahlsicher anschließen.
- Sendzimir verzinkte, langlebige Stahlrahmenkonstruktion mit Pulverbeschichtung.
- Standard-Farbtöne RAL 7016: Anthrazit, auf Wunsch auch in weiteren RAL- oder DB-Tönen erhältlich.
- Bügel mit Fußplatte zum Aufschrauben auf einem überpflasterten Fundament oder auf einer Bodenplatte ohne Überpflasterung
- Stellraumtiefe ca. 1.850 mm oder abhängig von eingestellten Fahrrädern wie z. B. Lastenräder
- Bügel ohne Fußplatte zum Einbetonieren

## Rundbügelparker

Bewährtes Parksystem mit hoch-tief Einstellbügel und Stellplätzen

- Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite bis zu 67 mm. Der Radabstand beträgt 360 oder 400 mm.
- Radeinstellung 90°, auf Wunsch auch 45° Radeinstellung möglich.
- Geparkt wird höhenversetzt oder auf Wunsch auch beidseitig, um wertvollen Platz zu sparen.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1.850 mm, bei beidseitiger Radeinstellung ca. 3.200


## Ihre Vorteile

Platz für Fahrräder mit einer Reifenbreite von 55mm oder bis 64mm. Der Radabstand beträgt 350mm oder 390mm. Die hohen Einstellbügel verhindern ein Einknicken der Fahrräder und die damit verbundenen Beschädigungen der Felgen. Gleichzeitig bieten sie eine Anschlussmöglichkeit für Schlösser. Geparkt wird höhenversetzt oder auf Wunsch auch beidseitig, um wertvollen Platz zu sparen. Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850mm, bei beidseitiger Radeinstellung ca. 3200mm.

**Technische Details der Standparker**


Typ / Modell	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stellplätze
--------------	-------------	-------------	-------------

**Radabstand: 350mm Reifenbreite: 55mm**

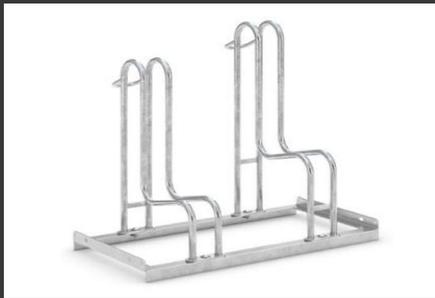

A26123	Fahrradparker 350-55-E2	2
A26124	Fahrradparker 350-55-E3	3
A26125	Fahrradparker 350-55-E4	4
A26126	Fahrradparker 350-55-E5	5
A26127	Fahrradparker 350-55-E6	6

**Radabstand: 350mm Reifenbreite: 55mm**

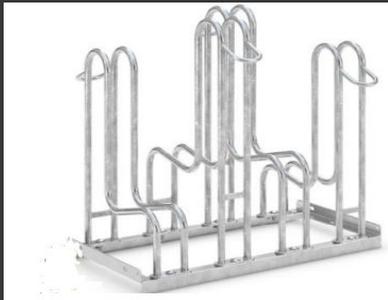



A26128	Fahrradparker 350-55-Z4	4
A26129	Fahrradparker 350-55-Z6	6
A26130	Fahrradparker 350-55-Z8	8
A26131	Fahrradparker 350-55-Z10	10
A26131	Fahrradparker 350-55-Z12	12

**Radabstand: 350mm Reifenbreite: 64mm**



A26133	Fahrradparker 390-64-E2	2
A26134	Fahrradparker 390-64-E3	3
A26135	Fahrradparker 390-64-E4	4
A26136	Fahrradparker 390-64-E5	5


**Schutzummantelung in rot für Reifenbreiten bis 55mm**

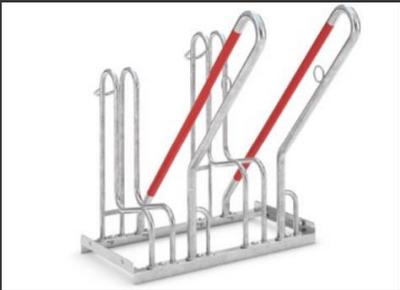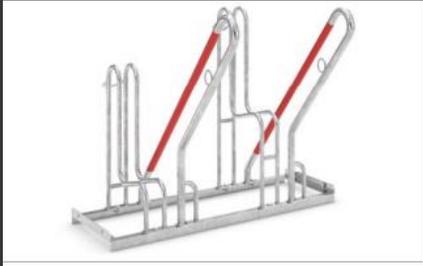Typ / Modell	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stellplätze
<b>Radabstand: 350mm Reifenbreite: 55mm</b>			
	A26137	Fahrradparker 350-55-E2	2
	A26138	Fahrradparker 350-55-E3	4
	A26139	Fahrradparker 350-55-E4	6
<b>Radabstand: 500mm Reifenbreite: 55mm</b>			
	A26140	Fahrradparker+Bügel 500-55-E2	2
	A26141	Fahrradparker+Bügel 500-55-E4	4
	A26142	Fahrradparker+Bügel 500-55-E6	6
<b>Radabstand: 500mm Reifenbreite: 55mm</b>			
	A26143	Fahrradparker+Bügel 500-55-Z4	4
	A26144	Fahrradparker+Bügel 500-55-Z8	8
	A26145	Fahrradparker+Bügel 500-55-Z12	12

**Schutzummantelung in schwarz für Reifenbreiten bis 64mm**

Typ / Modell	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stellplätze
--------------	-------------	-------------	-------------

**Radabstand: 500mm Reifenbreite: 64mm**

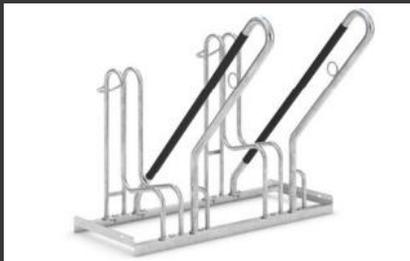

A26146	Fahrradparker+Bügel 500-64-E2	2
A26147	Fahrradparker+Bügel 500-64-E4	4
A26148	Fahrradparker+Bügel 500-64-E6	6

**Radabstand: 500mm Reifenbreite: 64mm**



A26149	Fahrradparker+Bügel 500-64-Z4	4
A26150	Fahrradparker+Bügel 500-64-Z8	8
A26151	Fahrradparker+Bügel 500-64-Z12	12

**Abmessungen: Breite 900mm**



A26152	Anlehnbügel 1000-900 FP*	1
A26154	Anlehnbügel 850-900 FP*	1
A26153	Anlehnbügel 1200-900 EB*	1
A26155	Zulage Anlehnbügel, RAL-Ton abweichend	1